


Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa AK



Drabina wielofunkcyjna 3 – elementowa ze stabilizatorem

- Wzmocniony profil w zależności od modelu 60x25R oraz boki 1,2 i 2,4 mm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Możliwość pracy na drabinie jako przystawnej, rozstawnej,
- Szceble 3 x 3 cm,
- Składana,
- Wykonana z aluminium,
- Drabina nadaje się do prac wewnątrz i na zewnątrz budynku.

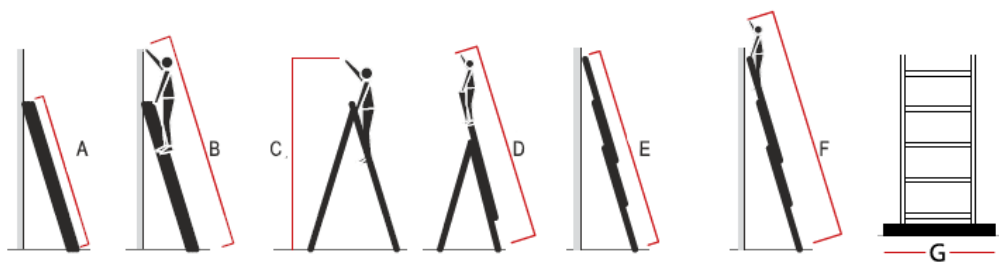

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	SZEROKOŚĆ WIDTH (cm)
AK225.3	7+7+7	13	60x25	225	345	330	400	448	530	115	48
AK250.3	8+8+8	15	60x25	250	370	360	500	504	619	124	48
AK280.3	9+9+9	18	60x25	280	400	390	520	560	675	124	48
AK300.3	10+10+10	21	60x25R*	300	420	410	550	602	718	124	48
AK336.3	11+11+11	23	80x25R	330	450	440	562	644	759	124	48

ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER

*PROFIL WZMOCNIONY / REINFORCED UPRIGHTS

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:

- Wzmocniony profil.

Wytrzymałość i stabilność:

- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych, zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 60 x25 mm, dodatkowo boki wzmocnione 1,2 i 2,4 mm. Jakość użytego do tego materiału gwarantuje dużą sztywność i trwałość drabiny.
- Drabina posiada odpowiednio trwały stabilizator ze stopkami z antypoślizgowego tworzywa zapewniający stabilne oparcie drabiny w czasie pracy.

Wygoda w eksploatacji:

- Wymiana stopek/podstawy stabilizatora.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131