

Schodki SGP




Profesjonalne schody z anodowanego aluminium ze stopniami ze stali inox

- Wysokość robocza w zależności od modelu 250 – 275 cm bez poręczy oraz trzema 273-329 z poręczami, w zależności od wysokości schodów.
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Kąt nachylenia 60 stopni,
- Platforma robocza o wymiarach i stopnie 23 x 36 cm ze stali nierdzewnej,
- Konstrukcja nośna wykonana z aluminium,
- Składana.

Drabina przeznaczona do profesjonalnych prac montażowych, konserwacyjnych, serwisowych i monterskich. Sprawdzi się także w pracach przydomowych.


ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS*	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	B1 (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	H1 (cm)
SGP02.17	2	7	250	50	/	50	18	81	88	65
SGP03.17	3	9	275	75	/	50	18	106	122	92

BEZ PORĘCZY / WITHOUT HANDRAILS

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS*	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	B1 (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	H1 (cm)
SGP03.P.17	3	11	273	73	63	56	18	90	169	137
SGP04.P.17	4 	13	298	98	63	57	18	110	197	161
SGP05.P.17	5	15	323	123	63	59	18	131	225	186

Z PORĘCZAMI / WITH HANDRAILS

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

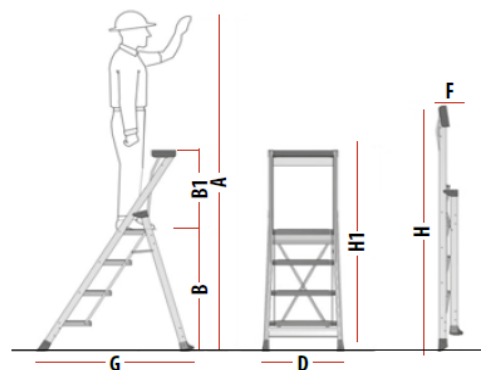

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują

- Głębokie 23 cm stopnie oraz poręcz z półką na narzędzia.

Wytrzymałość i stabilność:

- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 50 x 25 x 1,5 mm.
- Zastosowano solidny krzyżowy system stabilizacyjny. Platforma robocza z grubej i perforowanej blachy. Stopki drabiny wykonano z tworzywa o wysokiej przyczepności.

Wygoda w eksploatacji:

- Lekka składana drabina, oparta na mocnym profilu nigdy nie zawiedzie użytkownika.
- Górna część drabiny zakończona poręczą z praktyczną półką na narzędzia, która ułatwia pracę.
- Składana przez co zajmie niewiele miejsca i jest łatwa w transporcie.

UWAGA: schody dostępne są z poręczą z półką jak i bez poręczy.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131