


Platforma PPP

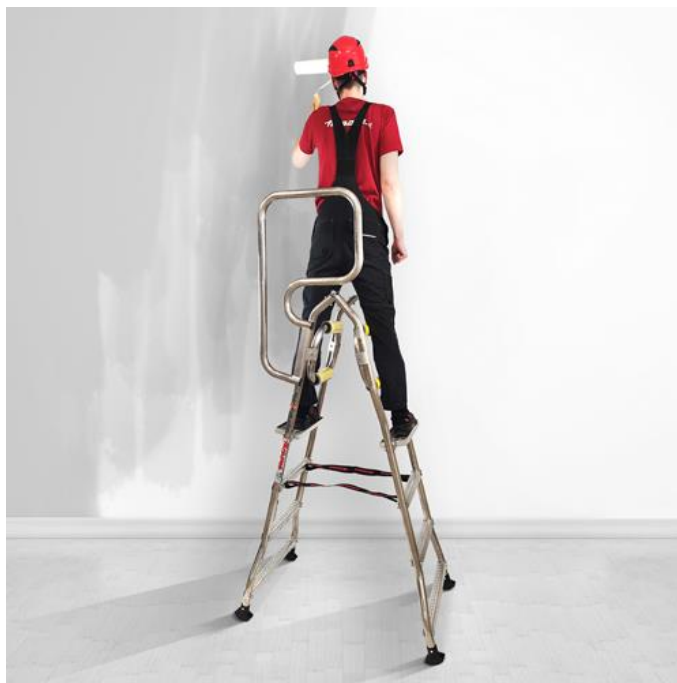


Platforma składana, przeznaczona do prac tynkarskich i malarskich

- Wysokość robocza w zależności od modelu 298 – 350 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Stopień z kraty o wymiarach 14,5 x 41 cm,
- Składana.

Produkt przeznaczony do robót tynkarskich, malarskich, wykonany z aluminium. Umożliwia przemieszczanie się wzdłuż ściany podczas pracy. Najwyższy stopień jest wykonany z kraty ortoftalowej (GRP), dzięki czemu nie zbierają się na jego powierzchni zanieczyszczenia. Sama krata jest lżejsza od stalowej i odporna na korozję. Stopień posiada ranty, które ułatwiają użytkowanie. Produkt posiada antypoślizgowe stopy i haki pozwalające na zawieszenie np. wiadra.

Platforma PPP jest łatwa i lekka w użyciu. Służy do przemieszczania się bez schodzenia.

Na wyposażeniu jest poręcz zabezpieczająca pracownika, która jest zamontowana powyżej 1m.

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS*	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	D (cm)	E (cm)	H (cm)
PPP4	4 	16	298	98	67	35	210
PPP5	5	18	325	125	67	35	240
PPP6	6	19	350	152	67	35	265

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED
PORĘCZ W STANDARDZIE / WITH HANDRAILS

