


Podest MFTS



Podest magazynowy przejezdny z SICUR-STOP


- Wysokość robocza w zależności od modelu 300 – 569 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Kąt nachylenia schodów 60 stopni,
- Stopnie o głębokości 15 cm,
- Platforma robocza o wymiarach 52 x 62 cm,
- Wykonany z aluminium,

Podest bardzo dobrze sprawdzi się przy wykonywaniu prac związanych z komplecją asortymentu w magazynie.

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS*	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	G (cm)	G1 (cm)
100/MFTS	4	35	296	96	58	80	246	120	135
125/MFTS	5	38	320	120	58	80	274	135	149
150/MFTS	6	82	344	144	58	80	302	150	163
200/MFTS	7 	85	369	169	58	90	330	165	177
250/MFTS	8	87	393	193	58	90	358	180	191
275/MFTS	9	90	417	217	58	90	385	195	205
300/MFTS	10 ■	92	441	241	58	100	413	210	219
325/MFTS	11 ■	94	465	265	58	100	441	224	232
350/MFTS	12 ■	97	489	289	58	110	468	239	246
375/MFTS	13 ■	100	513	313	58	110	496	254	260
400/MFTS	14 ■	108	540	340	58	120	528	271	276
450/MFTS	15 ■	110	564	364	58	120	555	286	290

■ Z BALASTEM / WITH BALLAST

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

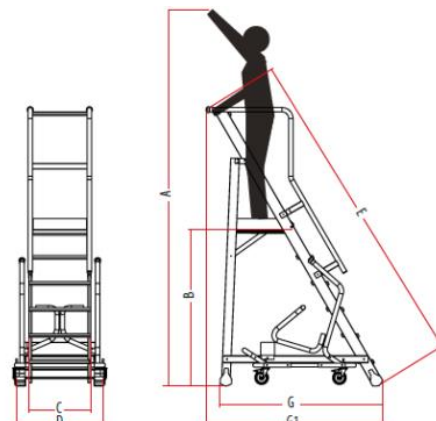

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują

- 15 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie oraz poręcze z barierką w standardzie.
- System Sicur Stop uniemożliwia przesuwanie podestu w czasie pracy.

Wytrzymałość i stabilność:

- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 100 x 100 mm.
- Zastosowano solidne krzyżowe stabilizatory w elemencie tylnym,
- Platforma robocza z grubej, perforowanej blachy.
- Podstawa stabilizująca wykonana z belki aluminiowej, zakończonej stopami antypoślizgowymi z tworzywa o wysokiej przyczepności.

Wygoda w eksploatacji:

- Mobilny podest, łatwy w przemieszczaniu za pomocą zestawu SICUR STOP, który umożliwia przemieszczanie podestu na 4 kółkach.
- Drażek zabezpieczający uniemożliwia wejście, kiedy drabina stoi na kółkach, gotowa do przemieszczenia.
- Wejście z nachyleniem 60 stopni z szerokimi stopniami 15 cm, co ułatwia komfortowe wejście.
- Posiada pionową tylną część, dzięki czemu można go ustawić prostopadle do regału.
- Wyposażony w barierki zabezpieczające przed wypadnięciem.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131