


Podest SM




Podest rozstawny z chronionym obszarem pracy

- Wysokość robocza w zależności od modelu 358 – 462 cm
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Kąt nachylenia 70 stopni,
- Stopnie o głębokości 10 cm,
- Platforma robocza o wymiarach 52 x 62 cm,
- Wykonana z aluminium,
- Składany.

Podest bardzo dobrze sprawdzi się na budowie jak i w magazynie przy wykonywaniu prac związanych z kompletacją asortymentu, jak również przy różnego rodzaju pracach serwisowych.

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
150/SM	6 	19	358	158	58	80	43	187	282
200/SM	7	23	384	184	58	80	43	201	302
250/SM	8	27	410	210	58	90	43	219	337
300/SM	10	35	462	262	58	100	43	251	393

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

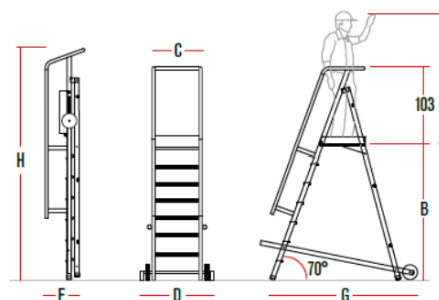

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:

- 10 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie,
- Chroniony poręczami i bortnicami obszar platformy roboczej.

Wytrzymałość i stabilność:

- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 60 x 25 mm.
- Zastosowano solidne krzyżowe stabilizatory w elemencie tylnym.
- Platforma robocza z grubej oraz perforowanej blachy.
- Podstawa stabilizująca wykonana z belki aluminiowej, zakończonej stopami antypoślizgowymi z tworzywa o wysokiej ścieralności.

Wygoda w eksploatacji:

- Podest łatwy w przemieszczaniu za pomocą kół.
- Wejście pod kątem 70 stopni oraz stopnie o głębokości 10 cm podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Platforma robocza ryflowana o wymiarach 52 x 62 cm z zabezpieczającymi bortnicami przed wyslizgnięciem się stopy.
- Podstawa stabilizująca wyposażona w dwie stopy otulone elastycznym tworzywem antypoślizgowym co zapewnia stabilne oparcie podestu w czasie pracy.
- Stopy są łatwe do wymiany po zużyciu.
- Podest ma łatwy system składania, co powoduje łatwość w transporcie, nie zabiera wiele miejsca.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131