

Podest magazynowy SMLT





Podest magazynowy przejezdny samoblokujący

Specyfikacja:

- wysokość robocza do 443 cm (w zależności od modelu)
- maksymalne obciążenie 150 kg,
- kąt nachylenia schodów 60 stopni,
- stopnie o głębokości 15 cm,
- szeroka drewniana platforma robocza z bortnicami 50 x 60 cm,
- wykonany z aluminium,
- składana konstrukcja.

Podest bardzo dobrze sprawdzi się w magazynie przy wykonywaniu prac związanych z kompletacją asortymentu.

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H1 (cm)
100/SMLT	4	38	297	97	58	125	130	237
125/SMLT	5	40	321	121	58	125	144	264
150/SMLT	6 	43	345	145	58	125	158	292
200/SMLT	7	45	370	170	58	125	172	320
250/SMLT	8	48	394	194	58	125	186	348
275/SMLT	9	50	419	219	58	125	200	376
300/SMLT	10	52	442	242	58	125	214	404

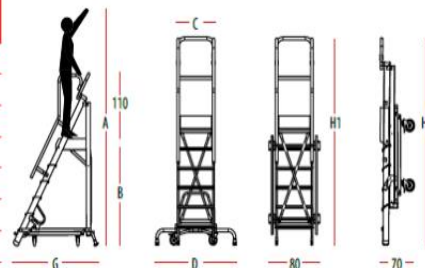

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują 15 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie, poręcze w standardzie, pasek zabezpieczający przy poręczy, platforma z bortnicami zabezpieczająca przed wyslizgnięciem się.

Wytrzymałość i stabilność:

Podłużnice drabiny z przodu wykonane z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 100 x 25 mm, ścianki dodatkowo pogrubione. Profil tylny o przekroju 80 x 25 mm. Podest roboczy ze sklejki 12 mm o powierzchni antypoślizgowej.

Wygoda w eksploatacji:

Wygodne przemieszczanie ułatwia wózek z automatyczną blokadą, zapewniający bezpieczne wejście na podest. Mechanizm zabezpieczenia opada automatycznie po wejściu na stopień.

Składana, lekka, mobilna konstrukcja gwarantuje wygodny transport. Wejście pod kątem 60 stopni oraz stopnie o głębokości 15 cm podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy. Kąt prosty tylnego profilu umożliwia bliskie umiejscowienie sprzętu, np. przy regałach, co bardzo usprawnia pracę.

Podest wyprodukowany wg normy EN 14122