

Podest SMT




Podest magazynowy

- Wysokość robocza w zależności od modelu 274 – 612 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Kąt nachylenia schodów 60 stopni,
- Stopnie o głębokości 15 cm,
- Platforma robocza o wymiarach 52 x 60 cm,
- Wykonana z aluminium,
- Składana.

Podest bardzo dobrze sprawdzi się w magazynie przy wykonywaniu prac związanych z kompletacją asortymentu, jak również przy różnego rodzaju pracach serwisowych, wykonywanych np. na liniach produkcyjnych.

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
70/SMT	3	14	274	74	58	80	82	177	236
100/SMT	4	26,5	298	98	58	80	82	191	261
150/SMT	6	31	346	146	58	80	82	219	310
200/SMT	7	35	370	170	58	90	82	233	335
250/SMT	8	37	294	194	58	90	82	247	360
300/SMT	10	41,5	443	243	58	100	82	275	410
350/SMT	12	45	491	291	58	100	82	303	459
400/SMT	14	51	540	340	58	110	82	330	509
450/SMT	15	53	564	364	58	110	82	344	533
500/SMT	17	61,5	612	412	58	110	82	372	583

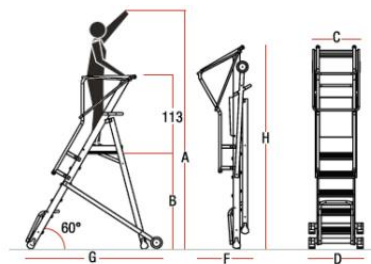

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

NIE MA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SICUR STOP I BALASTU / IT IS NOT POSSIBLE TO USE SICUR STOP AND BALAST

PORĘCZ OPCJONALNIE (SMT.ZAM) PRZY ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODESTEM SMT / HANDRAIL OPTIONAL (SMT.ZAM) WHEN ORDERING PLATFORM SMT

PORĘCZ OCHRONNA (BRAC.SMT) PRZY DOMÓWIENIU SAMEJ PORĘCZY / HANDRAIL OPTIONAL (BRAC.SMT) WHEN ORDERING ONLY A RAILING

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:

- 15 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie,
- Poręcze wejściowe z barierką dookólną w standardzie oraz stabilizatory.

Wytrzymałość i stabilność:

- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych, przód podestu o przekroju 100 x 25 mm, tył 80 x 25 mm.
- Zastosowano solidne krzyżowe stabilizatory w elemencie tylnym.
- Platforma robocza z grubej, perforowanej blachy.
- Podstawa stabilizująca wykonana z belki aluminiowej, zakończonej stopami antypoślizgowymi z tworzywa o wysokiej ścieralności.

Wygoda w eksploatacji:

- Podest łatwy w przemieszczaniu dzięki kołom o średnicy 170 mm.
- Wejście pod kątem 60 stopni oraz stopnie o głębokości 15 cm podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Platforma robocza ryflowana o wymiarach 52 x 60 cm z bortnicami zabezpieczającymi przed wyslizgnięciem się.
- Podstawa stabilizująca wyposażona w dwie stopy z wielokomorowego profilu otulone elastycznym tworzywem antypoślizgowym, co zapewnia stabilne oparcie podestu w czasie pracy.
- Stopy są łatwe do wymiany po zużyciu.
- Przechyleniu zapobiegają boczne stabilizatory.
- Podest ma prosty system składania, jest łatwy w transporcie, nie zabiera wiele miejsca.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131